

ダストフリースクラッチ制作の手引き

データ作成・入稿の前に必ずご確認ください。

- ① スクラッチ内部の等級濃度は、ブラック70%で作成されている


※ダストフリースクラッチ内部の文字は、カラーでの対応は出来ません。グレーでの表現となっております。

- ② スクラッチ内部の等級の文字ポイント数は、8pt以上で作成されている

※文字のフォントは細めの書体をおすすめします。ただし、細過ぎは判読制が落ちるため、R～M程度を推奨しています。

- ③ スクラッチ範囲のオブジェクトのレイヤーを分けて作成している

- ④ 各等級のレイヤーを分けて作成している

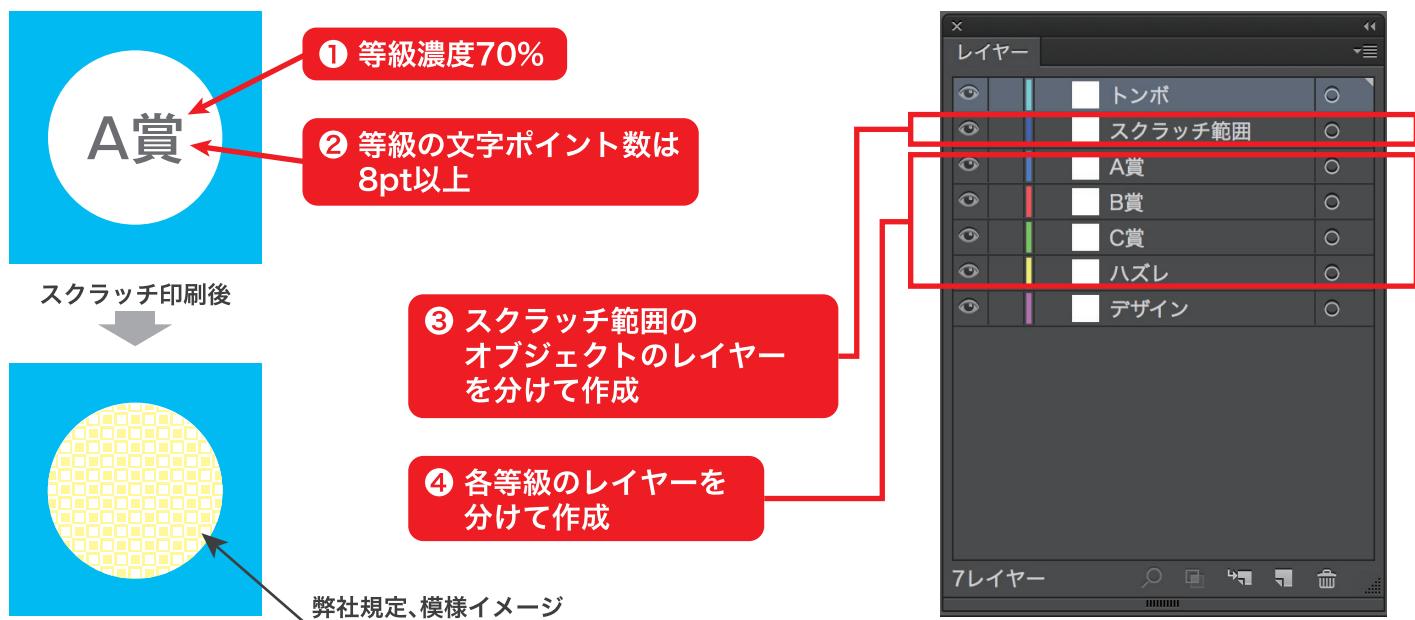

その他 制作に関する注意事項

■ スクラッチ範囲は、弊社規定のイエローの模様を弊社側で敷いて印刷させていただきます。スクラッチ範囲が分かるように作成してください。

■ 「固い平らな台の上で、10円玉で軽くこすってください」といった文言を入れて頂きますようお願いいたします。

ダストフリースクラッチは、10円玉でこすることで安全に等級ができます。
10円玉以外ですと、スクラッチ内部の文字が鮮明に出てこない可能性があります。

■ 等級の文字の禁止事項

白抜き文字、イラストはスクラッチをこすった際に鮮明に絵柄が出ない恐れがありますのでご遠慮下さい。
また階調表現(グラデーション)も再現不可となります。



白抜き文字



階調表現



グラデーション



小さく複雑な文字



写真

■ 使用用紙に関して 印刷に使用する用紙種類と斤量は、当社規定の銘柄に限定させて頂きます。

- ・マット110k(種類:ユトリロマットグリーン70)
- ・マット135k(種類:ユトリロマットグリーン70)
- ・マット180k(種類:ピズムマット)

※上記の斤量以外の用紙をご希望される場合は、事前にご相談ください。

※圧着案件の場合、用紙はミューマットとなります。